



NULINE

БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ NULINE

Кровельные листы Nuline – это современное покрытие, которое идеально подходит для отделки скатных кровель, легко монтируется, не требует дополнительных затрат в период эксплуатации. Nuline относится к классу недорогих и легких кровельных покрытий, этот вид кровельного материала не создает дополнительной большой нагрузки на фундамент здания, не требует дополнительных затрат на устройство специального «кровельного пирога», так как кровля Nuline хорошо поглощает шум дождя и порывов ветра в ненастную погоду. Внешне кровельные листы Nuline напоминают привычный асбоцементный шифер, но за счет широкой цветовой гаммы смотрятся гораздо более выигрышно и эстетически привлекательно. Дом, в отделке крыши которого используются кровельные листы Nuline, выглядит более нарядным. Также одно из существенных отличий Nuline от традиционного шифера – это его экологичность: Nuline, не содержит вредного асбестоцемента, и поэтому не опасен для здоровья во время монтажа и эксплуатации.

Битумные кровельные листы представляют собой волнистые листы, изготовленные методом прессования

волокна, получаемых из сердцевины твердых пород деревьев, пропитанных битумом при высоком давлении. Краска наносится под давлением в несколько слоев, что позволяет обеспечить дополнительную стойкость цвета. Наружная поверхность листов содержит патентованную присадку. Если же Вам наскучит со временем цвет Вашей крыши, то вы легко сможете это изменить, просто выкрасив листы Nuline акриловой краской любого цвета.


Кровельные листы Nuline производятся в США компанией Tallant Industries и пользуются неизменным спросом в Северной и Южной Америке, Канаде и Европе и отлично зарекомендовали себя в России. Битумные кровельные листы Nuline имеют продолжительный срок эксплуатации – 25 лет. Кровельные листы Nuline способны переносить большие перепады температур от -50°C до +50°C.

Кровля Nuline может выдерживать большую ветровую нагрузку, до 300 кг, что очень актуально для нашего российского климата. Листы Nuline могут также противостоять силе ветра до 160 км/ч.




Варианты исполнения листов NULINE

ГЛЯНЦЕВЫЕ:

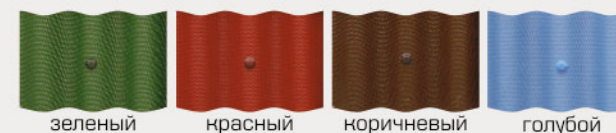

зеленый красный коричневый голубой

МАТОВЫЕ:

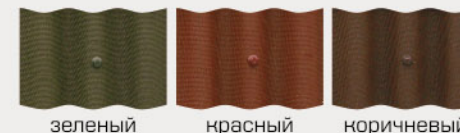

зеленый красный коричневый

Параметры битумных листов NULINE:

Длина	2,00 м
Ширина	1,22 м
Площадь	2,44 м ²
Полезная площадь листа	2,11 м ²
Толщина листа	3±0,2 мм
Высота Волны листа	35 мм
Количество волн	10
Вес	8 кг
Расход	41 лист на 100 м ²

Битумные кровельные листы NULINE прошли полную сертификацию в России.

Аксессуары для битумных листов NULINE


Коньковый элемент

(матовые или глянцевые под цвет кровельных листов)
Длина: 2,00 м
Ширина: 0,48 м
Коньковые элементы предназначены для оформления конька или ребер крыши.




Рельефные планки

(обычные или вентиляционные)
Длина: 1,12 м
Закрывают просвет между листом и коньковым элементом. Для предотвращения попадания в подкровельное пространство пыли, влаги и снега.



Трубные и дымоходные насадки

Малые: 51x66 см
Большие: 71x86 см
Предназначены для герметизации стыков между листами NULINE и печными трубами и дымоходами.



Гвозди с шайбами

Длина: 7,6 мм
Количество в упаковке: 100 шт.
Обеспечивают надежную герметизацию соединения и устойчивость к ветровым нагрузкам.



ПРОЗРАЧНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ TUFTEX

Прозрачные кровельные листы Tuftex – самый удачный материал для постройки светлых летних веранд и теплиц.

Гофрированная структура листа придает конструкции дополнительную прочность и гибкость. Этот материал в 15 раз превосходит по прочности аналогичные фибerglassовые панели.

Кровельные листы устойчивы к воздействию, прямых солнечных лучей, обеспечивают фильтрацию УФ-излучения, способны выдерживать перепады температур в летний и зимний периоды. Материал не поддерживает горения, имеет небольшой вес и прост в установке.

- Кровельные листы Tuftex выполнены в 2-х вариантах:
- листы молочно-белого цвета (рассеивают солнечный свет и обеспечивают мягкое комфортное освещение и приятную тень в жаркий день);
 - прозрачные листы сиреневый цвета (работают как световой фильтр, слегка приглушая яркость света, отражают жару и ультрафиолет).



Параметры кровельных листов Tuftex:

Ширина	66 см
Длина	244 см
Площадь листа	1,66 м ²

